

Gama nouă



Ellipse

Pe PEG

Separatoare de grăsimi și amidon

POLYETHYLENE

V o l u m n o m i n a l : 1 l a 2 8

Techn*eau*

Water management

Pe Polyethylene

Gama separatoare de grăsimi și amidon

O gamă completă cu volume nominale între 1 la 28

Cuprins

● Introducere	2
● Funcționare și mentenanță	3
● Ce model să alegem și opțiuni	4
● Instalații standard	5
● Instalații specifice	6
● Gama ELLIPSE și gama ARONDE	
EG05 și DGE Separator de grăsimi cu decantor	7
EG10 și DGAE Separator de grăsimi cu decantor și vas de vidanjare	8
EG20 și GFE Separator de grăsimi și amidon cu decantor	9
EG25 și GFAE Separator de grăsimi și amidon cu decantor și vas de vidanjare	10
EG30 Separator de amidon	11
EG35 Separator de amidon cu vas de vidanjare	11
EG15 și GE Separator de grăsimi	12
ED și DE Decantor	13
● Gama MINI	
GM1E Separator de grăsimi mini pentru vasele din restaurant	14
GM2E Rezervorul de grăsimi cu coș trebuie montat subteran	14

Techneau, așezare, 4 unități de producție pe o suprafață de peste 30 000 m²



ISO 9001 certification from BVQI

BVQI

Datorită unei politici de dezvoltare continuu, **Techneau** își rezervă dreptul de a modifica dimensiunile.

Introducere

Separator de grăsimi/ amidon

Prin priceperea noastră servim mediul

Separator
de grăsimi

De ce?

- Grăsimile și amidonul sunt principalele cauze ale **țevilor înfundate**

De aceea este important să le captăm înainte să ajungă în rețeaua de apă

- Grăsimile și amidonul se găsesc în apa reziduală din restaurante, bucătării de mare mărime școli, spitale etc, sau întreprinderi de prelucrarea alimentelor.



Separator
de amidon

Gama noastră

Techneau a dezvoltat o gamă completă de separatoare de grăsimi și amidon

- **Separator de grăsimi**
cu decantor încorporat, mărimile 1 to 20, capabil să recicleze apa reziduală din restaurante care servesc până la 4000 mese zilnic
- **Separator de amidon**, mărimile 1 to 4
- **Modele combinate** asigurând separarea atât grăsimilor cât și de amidon, mărimile 1 to 15.



Decantor

Polyethylene

- Apa reziduală din restaurante și întreprinderi pentru prelucrarea alimentelor este deosebit de agresiv.

Polyethylene este materialul perfect în aceste situații: este extrem de **tare** și **rezistent la coroziuni**.

- **Perețile netede** împiedică ca grăsimile să se lipească de ele, ușurând mentenanța. Spre deosebire de oțel cărui perete trebuie recondiționată regulat, **polietilenul** nu necesită **mentenanță** specială.



Vas de
vidanjare



Mini separator
de grăsimi

Execuție

- Turnarea rotativă este o tehnică ce permite realizarea recipientelor din polietilenă, cu perete de grosime mare ce asigură o bună rezistență mecanică.
- Produsul este monobloc(fără sudură) deci fără nici un risc de scurgeri.



Recipient
de grăsimi

Functionare

Separator de grasimi si amidoni

Inovatie durabila pentru o functionare optima


Notiuni generale

● **Separatorul de grasimi** functioneaza pe principiul decantarii. Materialul mai greu ca apa, namolul, nisipul, coboara la fundul separatorului, care sunt mai usoare, grasimile, ramin la suprafata.

Apa care contine grasimi intra in separator prin **orificiul de intrare 1**, care este ajustata cu o duza anti stropire pentru a preveni perturbarea **namolului si a grasimilor deja separate 2**.

Peretele despartitoare 3 retine namolul in prima parte si **sifonul de iesire 4** tine grasimile in interiorul separatorului.

Apa separata de namol si grasimi este descarcata in retea prin **orificiul de iesire 5**.

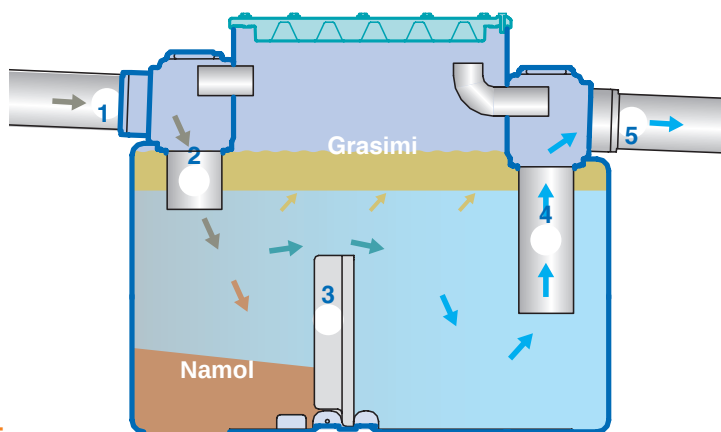


● **Separatorul de amidon** functioneaza tot pe principiul decantarii: cum densitatea amidonilor se difera, materialul este decantat pe toata suprafata.

Apa care contine amidoni intra in separator prin **orificiul de intrare 1**. Apa pluviala este pulverizata imediat de **duza 2** (amidonul are tendinta de a produce spumaceea ce trebuie oprit)

Pulverizatorul este activat de **solenoid** legat de o masina de stratificare (vezi pagina 4).

Apa separata de amidoni, este vidanjata in retea de apa prin orificiul de iesire 3.

Solenoid
controlat automat
de pornirea masinii

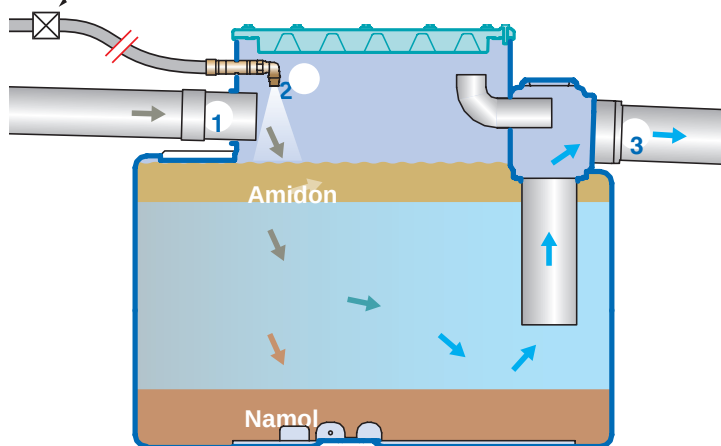

Mentananta

● Acest tip de instalatie trebuie verificat regulat, ceea ce inseamna golirea completa a separatorului. Aceasta operatiune trebuie facuta de o firma specializata in acest domeniu. Frecventa depinde de cantitatea materialului care trece prin separator (variabil, depinde de folositor) si de volumul separatorului (vezi pagina urmatoare).

Cu cat mai mare este separatorul cut ata de mai putine ori trebuie golit separatorul

● **Operatiunea de golire** se face de cel putino data pe doua luni pentru separatoarele de grasimi, iar la separatoarele de amidoni o data la partu luni. Aceasta operatiune inseamna deschiderea separatorului, alaturarea grasimii formate la suprafata, drenarea continutului rezervorului, umplerea lui cu apa si inchiderea.

Separatoarele cu vas de vidanjare se pot fi golite fara deschiderea capacului.

-> **tentiune: temperatura apei vidanjate nu pote sa depaseasca 30 °C**

Cum alegem ?

O serie completă pentru a răspunde tuturor nevoilor dumneavoastră

Separator de grăsimi

- Volumul este definit de un factor de detergent de 1.3.

Pentru folosirea lor în situații defirte decât în restaurante sau bucătării mari contactați departamentul nostru de ingineri

Noțiunea **bucătării mari** referă la instalații ca restaurante self-service cantine de firmă sau școli.

Pentru un **restaurant** există două posibilități 1 or 2 mese pe zi.

NB: În cazul unui **hotel** numărul meselor trebuie înmulțit cu un coeficient de **1.15**.
De exemplu 70 de mese într-un restaurant
 $70 \times 1.15 = 80$ mese pentru un hotel.

Bucătării mari	Restaurant		Volum	Decantor cu vas de vidanjare		Separator de amidon	
	1 masă zilnic	2 mese zilnic		fără vas de vidanjare, pag. 7	cu vas de vidanjare, pag. 8	fără vas de vidanjare, pag. 9	cu vas de vidanjare, pag. 10
≤ 220	≤ 50	≤ 110	1	EG0500	EG1000	EG2000	EG2500
≤ 350	≤ 80	≤ 160	1,5	EG0501	EG1001	EG2001	EG2501
≤ 450	≤ 110	≤ 220	2	EG0502	EG1002	EG2002	EG2502
≤ 660	≤ 160	≤ 320	3	EG0503	EG1003	EG2003	EG2503
≤ 900	≤ 210	≤ 420	4	EG0504	EG1004	-	-
≤ 1100	≤ 260	≤ 520	5	EG0505	EG1005	EG2005	EG2505
≤ 1400	≤ 320	≤ 620	6	EG0506	EG1006	-	-
≤ 1600	≤ 370	≤ 740	7	-	-	GF07E	GFA07E
≤ 2200	≤ 520	≤ 1040	10	DG10E	DGA10E	-	-
≤ 3400	≤ 800	≤ 1600	15	-	-	GF15E	GFA15E
≤ 4500	≤ 1050	≤ 2100	20	DG20E	DGA20E	-	-

Separator de amidoni

● Alegerea separatorului de amidoni depinde de numărul de mese servite pe zi ori pe cantitatea de cartofi procesați pe o mașină pe zi

Numărul meselor pe zi	Cantitatea de cartofi pe zi	Volum	Separator de amidoni, pag. 11	
			fără vas de vidanjare	cu vas de vidanjare
≤ 380	80 kg	1	EG3000	EG3500
≤ 1200	200 kg	2	EG3002	EG3502
≤ 2400	500 kg	3	EG3003	EG3503
≤ 4600	1000 kg	4	EG3004	EG3504

Opțiuni

Prelungitor capac, fix sau reglabil vertical, folosit pentru a poziționa capacul la nivelul pământului.

Prelungitori pentru gama Elipse (vârful se poate tăia):

• RE107	Capac mic 850 x 765	H 700 mm	11 kg
• RE207	Capac mare 1060 x 1080	H 700 mm	18 kg
• RE210	Capac mare 1060 x 1080	H 1000 mm	25 kg

Prelungitori pentru gama Aronde:

• R47EF	Diametru 690 înălțime fixă	H 470 mm	13 kg
• R47ET	Diametru 690 telescopic	H 250 to 450 mm	13 kg
• R65EF	Diametru 690 înălțime fixă	H 660 mm	16 kg
• R65ET	Diametru 690 telescopic	H 430 to 600 mm	16 kg



Alarmă la separatorul de grăsimi Ref. AGE

Nivelul de alarmă este folosit la detectarea nivelului de grăsimi în recipient prevenind ca sistemul să devină saturat.

Conține:

- o **unitate** de 230-V cu alarmă sonoră și vizuală
- **sondă** de detectare cu un rezervor din oțel inoxidabil de 304 L și 5 metri de cablu învelit.

Poziționarea sistemului se poate fi reglat de peste 300 mm, depinde de stratul detectat al grăsimii.



Solenoid pentru separator de grăsimi Ref. EV15/21

Control diafragmă solenoid, control indirect, în mod normal închis

- 2 căi
- Trup din bronz
- Membrane EPDM
- -30° +120°C
- IP65-gradat, cu conector



Instalație standard

Separatori de hidrocarburi

Inovație: Gama Ellipse poate fi instalat și în prezența pânzei freatice

Precauții și recomandări

- Aparatul va fi îngropat obligatoriu, cu excepția unor modele care pot fi instalate deasupra pământului (vezi lista următoare pentru modele instalate la suprafață).
 - Separatoarele sunt așezați în poziție orizontală pe o săpătură stabilă (nisip sau beton slab)
 - Se racordează intrarea și ieșirea la canalizare.
 - Pentru separatori cu vas de vidanjare se racordează ventilația.
 - Se adaugă prelungitor, în caz, și se reglează înălțimea în concordanță cu teren
 - Separatorul se umplă cu apă curată.
 - Se compactează cu nisip sau balastru.
 - Separatoarele de bază au capac din polietilenă potrivit pentru trafic pietonal.
- La pagina următoare se găsesc referiri la montarea separatoarelor într-o zonă cu trafic greu.


-> **Precauții:** separatoarele de hidrocarburi sunt predispuși să genereze miros: este deci important ca ventilația să fie bine organizată
Pentru modelele cu vas de vidanjare racordul de ventilație pe separator trebuie conectat.

Instalație necarosabil

Instalație în afara unei arii cu pânză freatică

Adâncimea maximă (**P**) de instalare fără raft:

2,5 metri pentru **gama ELLIPSE** ,
2 metri pentru **gama ARONDE**

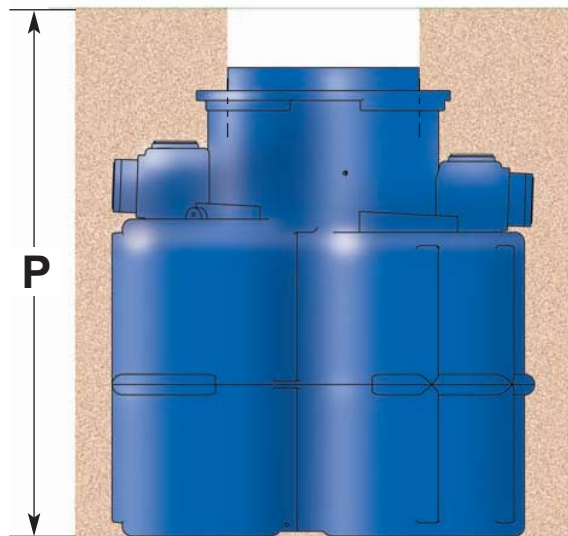


Instalație în area pânzei freatice

Numai **gama ELLIPSE**
Separatoare **ARONDE**
nu se instalează unde găsim pânză freatică.

Recipientul se va ancora într-un strat de beton.

Când capacul este la nivelul pământului, înălțimea maximă a pânzei freatice (H) nu poate să depășească **0,75 metri**

Dacă separatorul trebuie îngropat ma adâncimi mai mari, va rugăm contactați departamentul nostru de ingineri, care vor determina valorile (H)

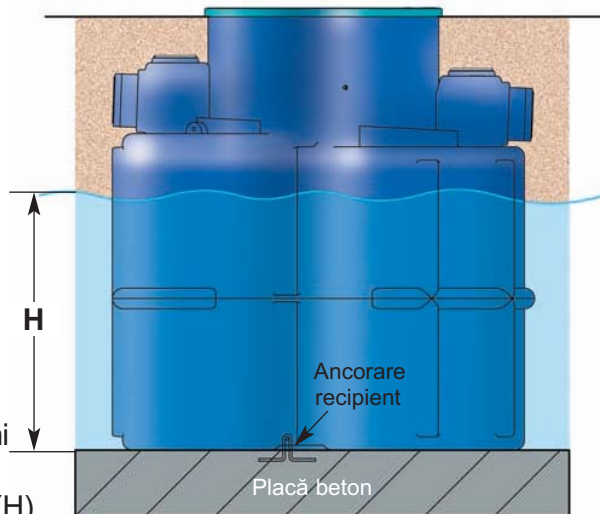

Instalații specifice

Separatoare hidrocarburi

Soluții la problemele de instalații


2 tipuri de instalații

Instalații în zone cu trafic greu sau țeări mari adâncimi

Gama ELLIPSE: $P > 2.5$ m gama ARONDE : $P > 2$ m

Umplerea gaurii trebuie efectuată cu mare grijă (atenție, separatorul trebuie umplut cu apă înainte de această acțiune). Dacă un înălțător din beton este utilizat pentru creșterea separatorului, acesta va rezema de o placă de beton. Dimensiunile plăcii protectoare se vor calcula luând în considerare raportul diferitelor tipuri de presiune la care va fi expusă aceasta:

- Înălțimea pământului
- Greutatea înălțătorului din beton
- Trafic vehicular

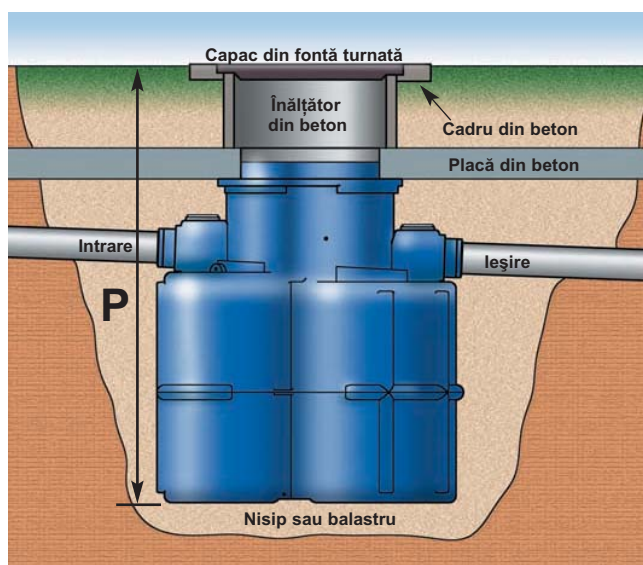


Instalare la suprafață sau în subsol

Valabil numai la modelele următoare

EG0500C
EG0501C
EG0502C
EG1000C
EG1001C
EG1002C
EG2000C
EG2001C
EG2500C
EG2501C

Toate celelalte modele se vor instala sub pământ.

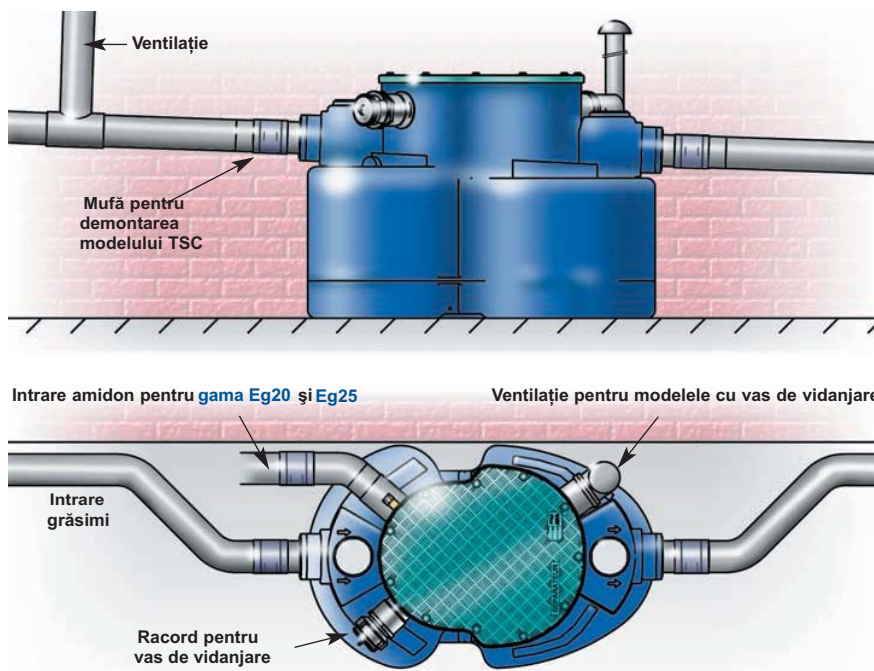

Atenție! o grijă sporită trebuie acordată ventilației separatoarelor instalate în interiorul clădirilor, pentru a evita riscul de mirosuri.

Pe Separatoare de grăsimi cu decantor

Volume
1 la 20

EG05

Gama ELLIPSE

Volume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

Design
inedit
înregistrat





- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire din polietilenă cu etanș din cauciuc nitrilic
- Partiționare din polietilenă
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal
ținut de șuruburi inox
- Gură de vizitare (D) fără capac



OPȚIUNI (vezi pag. 4):

- Prelungitor capc Re107 - RE207 - RE210
- AGE alarmă vizuală și sonoră



Ref. EG05	Vol. nominal	L	P	î	E	S	Fe	Dn	Volum		Greutate	Prelungitor optional			
									Decantor	Interceptor		H 700	Fr	H 1000	Fr
EG0500C or D	1	1220	780	858	573	528	330	110	100	260	39				
EG0501C or D	1,5	1220	780	1093	808	763	330	110	150	360	45	RE107	906	-	-
EG0502C or D	2	1251	780	1290	1005	960	330	110	200	480	56				
EG0503C or D	3	1882	1160	1258	805	728	530	110	300	720	103	RE207	1078	RE210	1428
EG0504C or D	4	1882	1160	1485	1032	955	530	110	400	1050	116				
EG0505C or D	5	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	500	1200	124	RE207	1095	RE210	1445
EG0506C or D	6	1882	1160	2000	1530	1453	547	160	600	1650	145				

Dimensiunile sunt in millimetri, greutate în kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

DGE


Gama ARONDE

Volume 10 • 20


- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire cu etanș din PVC (montat cu adeziv),
- Partiționare din polietilenă
- Capac din polietilenă pentru trafic pietonal
închis cu șuruburi.

OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capc R47EF - R47ET - R65EF - R65ET
- Alarmă AGE vizual și sonor



DG10E

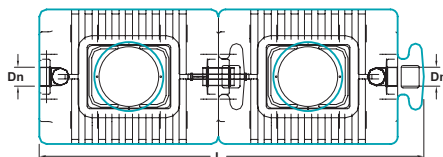

DG20E

Ref. DGE	Volum nominal	L	P	î	E	S	fe	Dn	Volum		Greutate	Prelungitor(i) optional			
									Decantor	Interceptor		H 470	Fr	H 660	Fr
DG10E	10	2292	1500	1730	1140	1070	660	160	1000	2400	166	R47EF	1080	R65EF	1250
DG20E	20	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	2000	4800	318	R47EF (x2)	1080	R65EF (x2)	1250

Dimensiunile sunt în milimetri, greutate în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal

EG10 Gama ELLIPSE

Volume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6

Design
inedit
înregistrat




- Rezervor din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire din polietilenă cu etanș din cauciuc nitrilic
- Vas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiu
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox. sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prolungitor capc Re107 - RE207 - RE210
- Alarmă sonoră și vizuală AGE

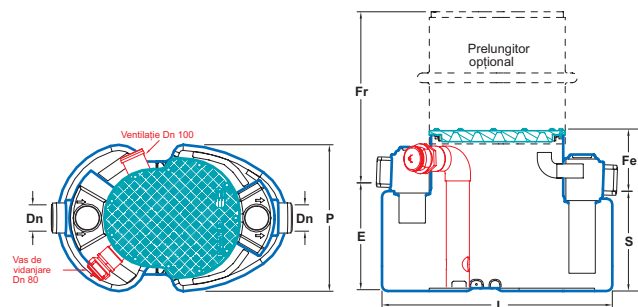

Ref. EG10	Vol. nominal	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volume		Greutate	Prolungitor optional			
									Decantor	Recipient		H 700	Fr	H 1000	Fr
EG1000C or D	1	1220	780	858	573	528	330	110	100	260	44	RE107	906	-	-
EG1001C or D	1,5	1220	780	1093	808	763	330	110	150	360	50				
EG1002C or D	2	1251	780	1290	1005	960	330	110	200	480	61				
EG1003C or D	3	1882	1160	1258	805	728	530	110	300	720	108	RE207	1078	RE210	1428
EG1004C or D	4	1882	1160	1485	1032	955	530	110	400	1050	121				
EG1005C or D	5	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	500	1200	129	RE207	1095	RE210	1445
EG1006C or D	6	1882	1160	2000	1530	1453	547	160	600	1650	150				

Dimensiunile sunt in millimetri, greutate în kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal


DGAE Gama ARONDE

Volume între 10 • 20

- Receptor din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire din polietilenă cu etanș din cauciuc nitrilic.
- Vas de vidanjare, DN 80, in presiune PVC cu racord din aluminiu (modelul DGA20E are 2 vase de vidanjare)
- Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox.

OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prolungitor capc R47EF - R47ET - R65EF - R65ET
- Alarmă sonoră și vizuală AGE

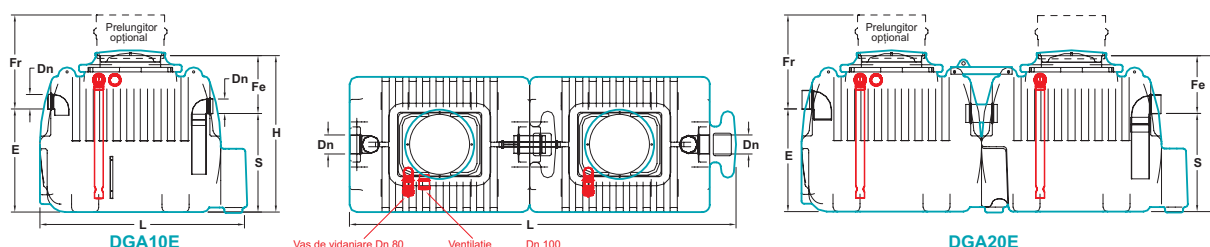

Ref. DGAE	Vol. nominal	L	P	H	E	S	Fe	Dn	Volume		Greutate	Prolungitoare optional			
									Decantor	Recipient		H 470	Fr	H 660	Fr
DGA10E	10	2292	1500	1730	1140	1070	660	160	1000	2400	172	R47EF	1080	R65EF	1250
DGA20E	20	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	2000	4800	330	R47EF (x2)	1080	R65EF (x2)	1250

Dimensiunile sunt în millimetri, greutate în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal

Pe Separatoare de hidrocarburi

cu decantor

Volume
1 la 15

EG20 Gama ELLIPSE

Volume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 5

Design
inedit
înregistrat





- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire de grăsimi (Dn1) din polietilenă, etanș din cauciuc nitrilic
- Racord PVC Dn2 pentru intrare amidon
- Pulverizator din bronz 15/21, pentru intrare amidon
- Capac din polietilenă © pentru trafic pietonal, închis cu șuruburi sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210
- Alarmă AGE sonoră și vizuală
- Solenoid EV15/21



Ref. EG20	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn1	Dn2	Volum de folos	Greutate	Prelungitor option			
												H 700	Fr	H 1000	Fr
EG2000C or D	1	1220	780	1093	808	763	330	110	110	530	44	RE107	906	-	-
EG2001C or D	1,5	1251	780	1290	1005	960	330	110	110	680	55			-	-
EG2002C or D	2	1882	1160	1258	805	728	530	110	110	1020	101	RE207	1078	RE210	1428
EG2003C or D	3	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	110	1700	122	RE207	1095	RE210	1445
EG2005C or D	5	1882	1160	2000	1530	1453	547	160	110	2250	143				

Dimensiunile sunt în milimetri, greutatea în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal


GFE Gama ARONDE

Volume 7 • 15



- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare Dn1 și ieșire pentru grăsimi din polietilenă etanș din cauciuc nitrilic
- Racord PVC Dn2 pentru intrare amidon
- Pulverizator din bronz, 15/21, pentru intrare amidon,
- Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, închis cu șuruburi

OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capac R47EF - R47ET - R65EF - R65ET
- Alarmă sonoră și vizuală AGE
- Solenoid EV15/21



GF07E

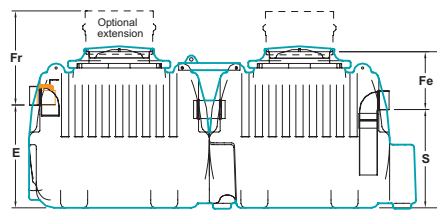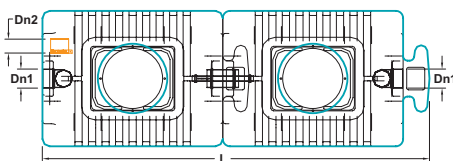

GF15E

Ref. GFE	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn1	Dn2	Volum Folosibil	Greutate	Prelungitor optional			
												H 470	Fr	H 660	Fr
GF07E	7	2292	1500	1730	1140	1070	660	160	160	3400	167	R47EF	1080	R65EF	1250
GF15E	15	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	160	6800	319	R47EF (x2)	1080	R65EF (x2)	1250


Dimensiunile sunt în milimetri, greutatea în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal

Pe Separator grăsimi cu decantor și vas de vidanjare

Volume
1 la 15

EG25 Gama ELLIPSE Volume 1 • 1,5 • 2 • 3 • 5

Design
inedit
înregistrat



- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire de grăsimi (Dn1) din polietilenă, etanș din cauciuc nitrilic
- Racord PVC Dn2 pentru intrare amidoni
- Pulverizator din bronz 15/21, pentru intrare amidoni
- Vas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiu
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox. sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capc Re107 - RE207 - RE210
- Alarmă vizuală și sonoră AGE
- Solenoid EV15/21

Ref. EG25	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn1	Dn2	Volum Folosibil	Greutate	Prelungitor optional			
												H 700	Fr	H 1000	Fr
EG2500C or D	1	1220	780	1093	808	763	330	110	110	530	48	RE107	906	-	-
EG2501C or D	1,5	1251	780	1290	1005	960	330	110	110	680	59	RE207	1078	RE210	1428
EG2502C or D	2	1882	1160	1258	805	728	530	110	110	1020	106	RE207	1095	RE210	1445
EG2503C or D	3	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	110	1700	127	RE207	1095	RE210	1445
EG2505C or D	5	1882	1160	2000	1530	1453	547	160	110	2250	148	RE207	1095	RE210	1445


Dimensiunile sunt in millimetri, greutate în kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

GFAE Gama ARONDE Volume 7 • 15


- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire de grăsimi (Dn1) din polietilenă, etanș din cauciuc nitrilic
- Racord PVC Dn2 pentru intrare amidon
- Pulverizator din bronz 15/21, pentru intrare amidon
- Vas de vidanjare Dn 80 PVC cu racord din aluminiu (modelul GFA15E are două vase de vidanjare)
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox.

OPȚIUNI (vezi pagina 4):


- Prelungitor capc R47EF - R47ET - R65EF - R65ET
- Alarmă vizuală și sonoră AGE
- Solenoid EV15/21



GFA07E

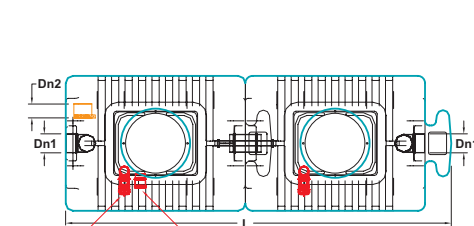

Vas de vidanjare Dn 80 Ventilator Dn 100

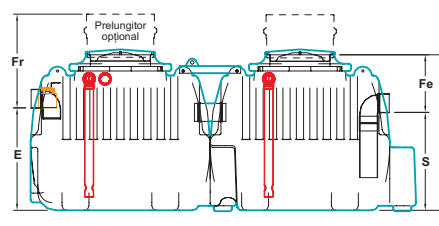

GFA15E

Ref. GFAE	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn1	Dn2	Volum folosibil	Greutate	Prelungitor optional			
												H 470	Fr	H 660	Fr
GFA07E	7	2292	1500	1730	1140	1070	660	160	160	3400	173	R47EF	1080	R65EF	1250
GFA15E	15	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	160	6800	331	R47EF (x2)	1080	R65EF (x2)	1250

Dimensiunile sunt in millimetri, greutate în kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

Pe Decantor

Volume
1 la 4

EG30 Gama ELLIPSE Volume 1 • 2 • 3 • 4

Design
inedit
înregistrat





- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire de amidoni (Dn1) din polietilenă, etanș din cauciuc nitrilic
- Pulverizator din bronz 15/21, pentru intrare amidon
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox. sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210
- Solenoid EV15/21



Ref. EG30	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn	Volum Separator	Greutate	Prelungitor optional			
											H 700	Fr	H 1000	Fr
EG3000C or D	1	1220	780	858	573	528	330	110	360	37	RE107	906	-	-
EG3002C or D	2	1251	780	1290	1005	960	330	110	680	54	RE207	1078	RE210	1428
EG3003C or D	3	1882	1160	1485	1032	955	530	110	1450	113	RE207	1095	RE210	1445
EG3004C or D	4	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	1700	121	RE207	1095	RE210	1445

Dimensiunile sunt in millimetri, greutatea in kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

Pe Separator amidoni cu vas de vidanjarie

Volume
1 la 4

EG35 Gama ELLIPSE Volume 1 • 2 • 3 • 4

Design
inedit
înregistrat





- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire de amidoni (Dn1) din PVC, etanș din cauciuc nitrilic
- Pulverizator din bronz 15/21, pentru intrare amidon
- Vas de vidanjarie Dn 80 PVC cu racord din aluminiu
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox. sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capac Re107 - RE207 - RE210
- Solenoid EV15/21



Ref. EG35	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn	Volum Separator	Greutate	Prelungitor optional			
											H 700	Fr	H 1000	Fr
EG3500C ou D	1	1220	780	858	573	528	330	110	360	41	RE107	906	-	-
EG3502C ou D	2	1251	780	1290	1005	960	330	110	680	58	RE207	1078	RE210	1428
EG3503C ou D	3	1882	1160	1485	1032	955	530	110	1450	118	RE207	1095	RE210	1445
EG3504C ou D	4	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	1700	126	RE207	1095	RE210	1445

Dimensiunile sunt in millimetri, greutatea in kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

EG15 Gama ELLIPSE

Design
indeit
înregistrat





- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire de grăsimi (Dn1) din polietilenă, etanș din cauciuc nitrilic
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox. sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capc
RE107 - RE207 - RE210
- Alarmă vizuală și sonoră AGE



Ref. EG15	Volum nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn	Volum Separator	Greutate	Prelungitor opțional			
											H 700	Fr	H 1000	Fr
EG1501C or D	1,5	1220	780	858	573	528	330	110	340	37				
EG1502C or D	2	1220	780	1093	808	763	330	110	480	43	RE107	906	-	-
EG1503C or D	3	1251	780	1290	1005	960	330	110	720	54				
EG1504C or D	4	1882	1160	1258	805	728	530	110	1000	99	RE207	1078	RE210	1428
EG1506C or D	6	1882	1160	1485	1032	955	530	110	1440	112				
EG1507C or D	7	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	1680	120	RE207	1095	RE210	1445
EG1510C or D	10	1882	1160	2000	1530	1453	547	160	2400	141				

Dimensiunile sunt în milimetri, greutatea în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal


GE Gama ARONDE

Volume 14 • 28



- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire cu etanș din PVC (montat cu adeziv),
- Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox.

OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capc R47EF - R65EF - R65ET
- Alarmă vizuală și sonoră AGE



G14E

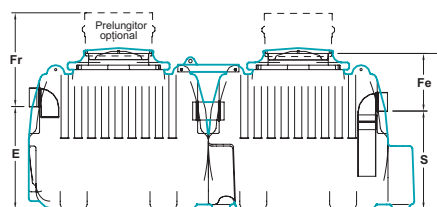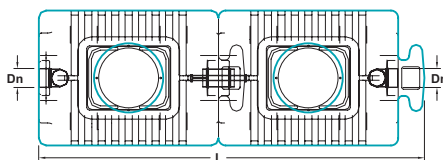

G28E

Ref. GE	Vol. nominal	L	P	Î	E	S	Fe	Dn	Volum Separator	Greutate	Prelungitor opțional			
											H 470	Fr	H 660	Fr
G14E	14	2292	1500	1730	1140	1070	660	160	3400	166	R47EF	1080	R65EF	1250
G28E	28	4292	1500	1730	1140	1070	660	200	6800	318	R47EF (x2)	1080	R65EF (x2)	1250

Dimensiunile sunt în milimetri, greutatea în kilograme, volume în litri, Dn = Diametru Nominal

Pe Decantor

340 la
6000 litri

ED Gama ELLIPSE Volume: 340 la 2400 litres

Design
inedit
înregistrat





- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare din polietilenă, etanș din cauciuc nitrilic
- Racord PVC pentru ieșire
- Capac din polietilenă (C) pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi, sau gură de vizitare (D) fără capac.



OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capac
RE107 - RE207 - RE210



Ref. ED	L	P	Î	E	S	Fe	Dn	Volum folosibil	Greutate	Prelungitor optional			
										H 700	Fr	H 1000	Fr
ED0340C or D	1220	780	858	573	528	330	110	340	36				
ED0480C or D	1220	780	1093	808	763	330	110	480	42	RE107	906	-	-
ED0720C or D	1251	780	1290	1005	960	330	110	720	53				
ED1000C or D	1882	1160	1258	805	728	530	110	1000	98	RE207	1078	RE210	1428
ED1500C or D	1882	1160	1485	1032	955	530	110	1500	111				
ED1700C or D	1882	1160	1633	1163	1086	547	160	1700	119	RE207	1095	RE210	1445
ED2400C or D	1882	1160	2000	1530	1453	547	160	2400	140				


Dimensiunile sunt in millimetri, greutatea in kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

DE Gama ARONDE Volume: 3000 și 6000 litri



- Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă
- Intrare și ieșire cu etanș din PVC (montat cu adeziv),
- Capac din polietilenă pentru trafic pietonal, ținut de șuruburi inox.

OPȚIUNI (vezi pagina 4):

- Prelungitor capac
R47EF - R47ET - R65EF - R65ET



D3000/200E

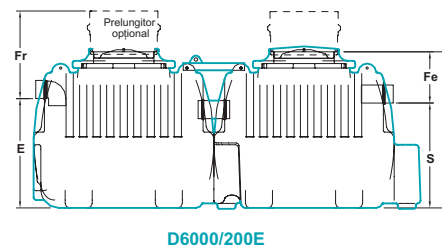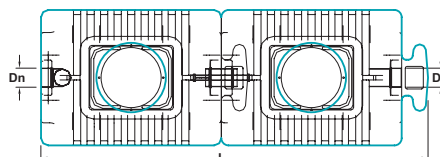

D6000/200E

Ref. DE	L	P	Î	E	S	Fe	Dn	Volum folosibil	Greutate	Prelungitor optional			
										H 470	Fr	H 660	Fr
D3000/200E	2292	1500	1730	1200	1180	550	200	3000	140				
D2850/300E	2292	1500	1730	1085	1035	695	300	2850	145	R47EF	1080	R65EF	1250
D6000/200E	4292	1500	1730	1200	1150	580	200	6000	280	R47EF (X2)	1080	R65EF (X2)	1250
D5700/300E	4292	1500	1730	1085	1035	695	300	5700	290				

Dimensiunile sunt in millimetri, greutatea in kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

GM1E Mini separator de grăsimi

Volum: 55 litri


● Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

● Intrare și ieșire din PVC, etanș din cauciuc nitrilic



● Capac din Polietilenă, închis cu 6 șuruburi în inel-O pentru o izolare perfectă.

OPȚIUNI:

● Supapă PVC cu rotație de un sfert Ref. 07170

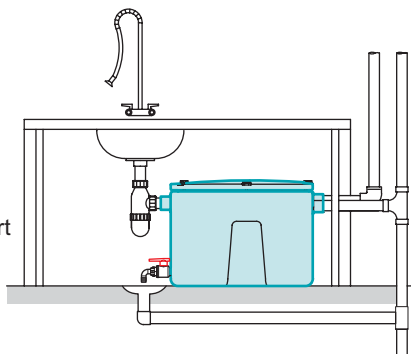

Special pentru
spălarea vaselor
din restaurante

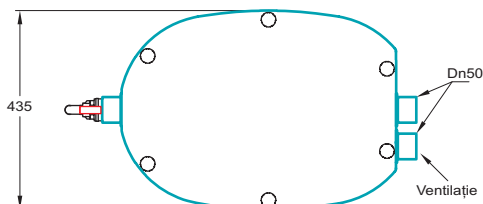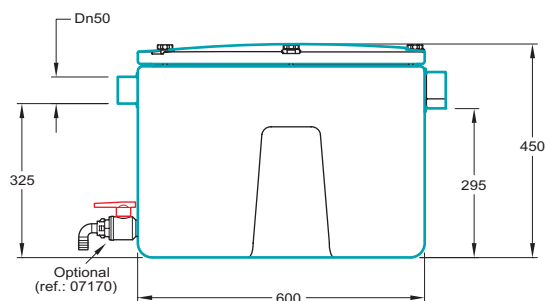

Separator
de grăsimi

Separator
de amidon

Decantor

GM2E Recipient grăsimi instalat subteran

Volume: 200 litri



● Recipient din polietilenă produs prin turnare rotativă

● Intrare și ieșire cu etanș din cauciuc nitrilic pentru tub PVC pipe, diametru 110 mm,

● Coș detașabil

● Capac din polietilenă cu etanș cuplat.

Cu coș
detașabil

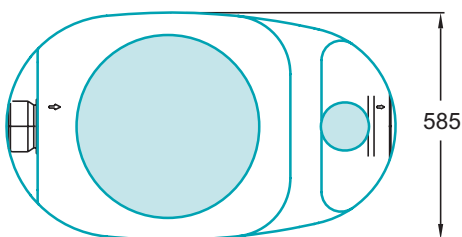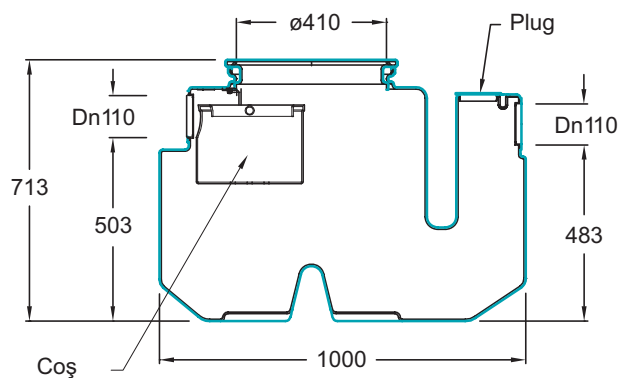

Dimensiunile sunt in millimetri, greutatea in kilograme, volume in litri, Dn = Diametru Nominal

Vas de
vidanjare

Mini separator
de grăsimi

Recipient grăsimi